



Modell: Yamaha® XV950R Anlage Avenger X


Die Montage muss von Fachpersonal ausgeführt werden.

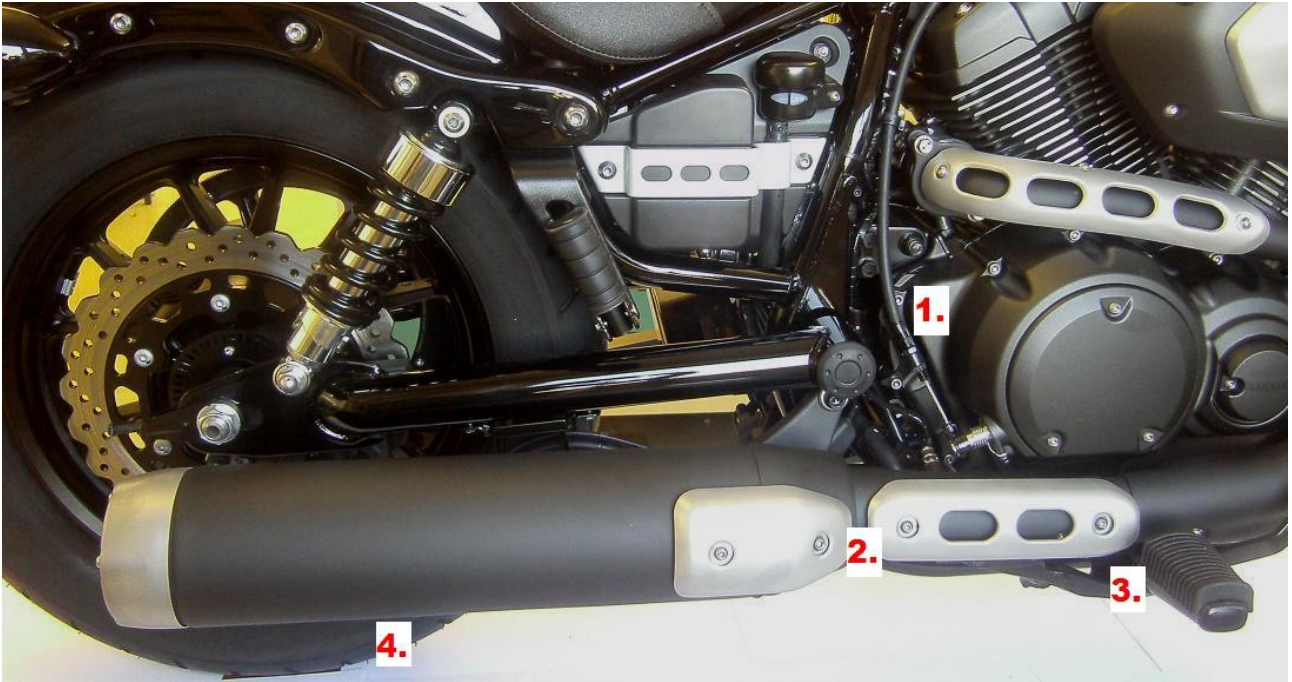

1. Demontieren Sie die Lambdasonde (Kabelverbindungsstecker trennen).
2. Entfernen Sie beide Hitzeschilder.
3. Lösen Sie die original Krümmerschelle.
4. Entfernen Sie beide Schrauben und ziehen sie den Originalschalldämpfer ab.

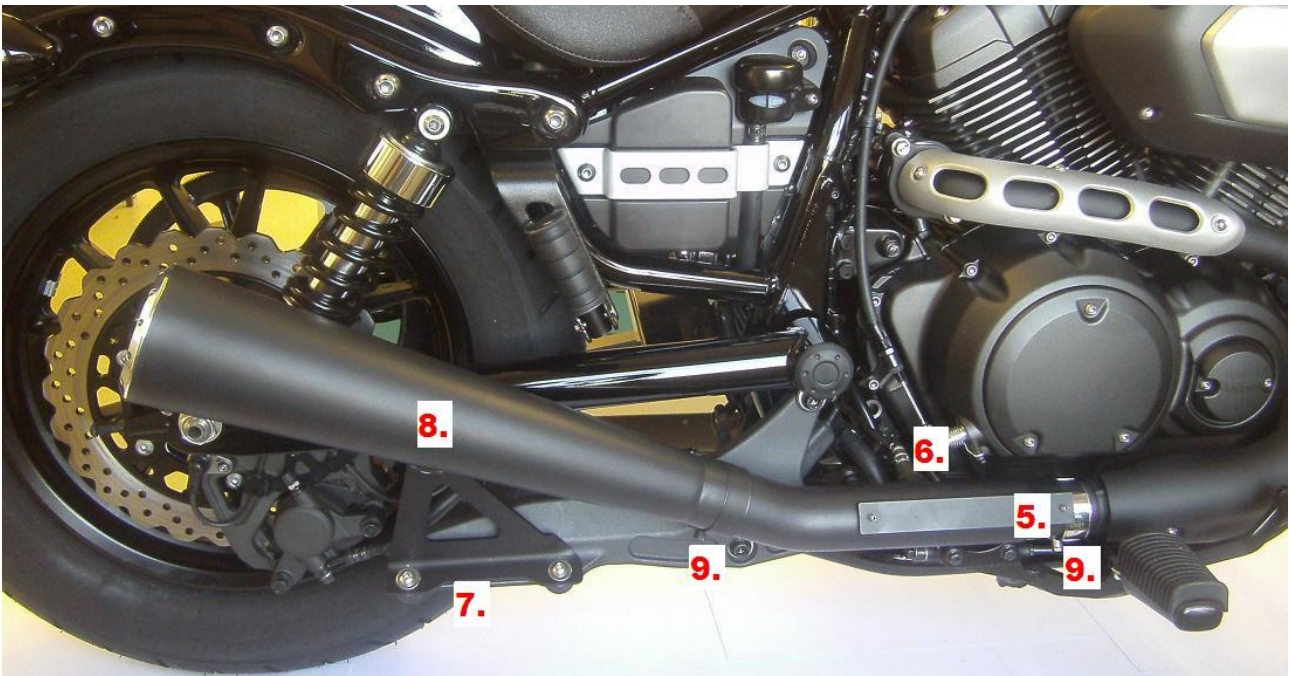

5. Vor dem Aufschieben des Zwischenrohres muss das Original Krümmer Endstück / Zwischenrohr mit beiliegender Kupferpaste bestrichen werden.
6. Lambdasonde in Zwischenrohr einschrauben und Kabelstecker verbinden.
7. Halterung anschrauben.
8. Endschalldämpfer aufstecken / ausrichten und mit Halterung verschrauben.
9. Klemmschellen (GBS) festziehen

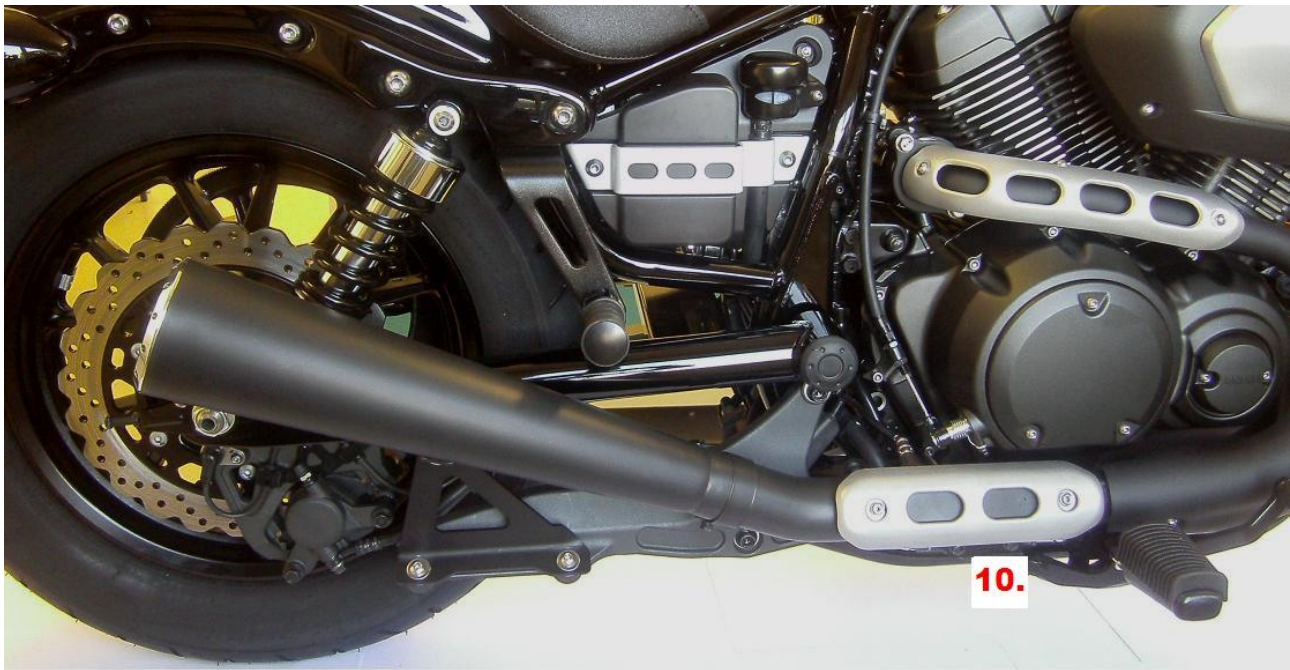

10. Original Hitzeschild anschrauben.

- Alle Schraubverbindungen auf festen Sitz prüfen.
- Vor Inbetriebnahme die komplette Auspuffanlage sauber und fettfrei mit Fensterreiniger und Microfasertuch reinigen.

Lieferzubehör:

1x Endschalldämpfer , Zwischenrohr, 1x GBS 44-47, 1x GBS 52-55,
1x Auspuffhalter, 2x Schrauben M8 x 30 + 4x Beilagscheiben + 2x Fächerscheiben + 2 Muttern M8,
2x Muttern M5, Kupferpaste.

Bitte beachten!

Es ist zu **allen** Fahrzeugkomponenten ein - der jeweiligen Funktion entsprechend - großer Sicherheitsabstand zu halten. Insbesondere auf Bremssystem, Kabel, Öl und Benzinleitung ist zu achten. Gegebenenfalls ist durch Neuverlegung der genannten Baugruppen ein entsprechender Abstand sicherzustellen.

Bitte überprüfen Sie regelmäßig sämtliche Schraubverbindungen auf festen Sitz.

Bitte beachten Sie unbedingt, daß Sie auf keinen Fall im Stand- bzw. Fahrbetrieb mit der Auspuffanlage in Berührung kommen, da es durch die Hitzeentwicklung zu Verbrennungen führen kann.

Freundliche Grüße

Miller Custombike GmbH

